


BALUSTRADY SZKLANE SAMONOŚNE

ES-GLASS-SUPPORTING

I. Mocowanie punktowe szkła

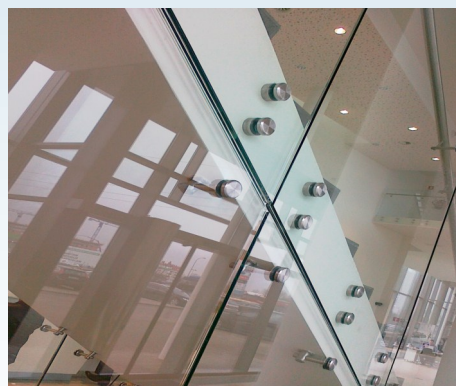

Zastosowane rozwiązanie:

- Mocowanie punktowe szkła ES-5038 stal nierdzewna
- Szkło bezpieczne/hartowane VSG/ESG 884
- Szkło przeźierne
- Pochwył mocowany
- punktowo do szkła $\phi 42,4$ mm
- Wytrzymałość balustrady 1,5 kN

ROTULE SYSTEMOWYCH BALUSTRAD SAMONOŚNYCH ES-GLASS-SUPPORTING



Rotule systemowe ES-GLASS-SUPPORTING przeznaczone są do mocowania balustrad samonośnych montowanych do boku bez osłony. Rotule ESKATT wykonane są z pełnego pręta nierdzewnego o różnych średnicach. Taflę szkła muszą posiadać niezbędne otwory montażowe. Ilość otworów zależna jest od długości oraz wysokości tafli szklanych. Rotule mogą zostać obłożone estetyczną blachą ze stali nierdzewnej. Szkło powinno być o grubości 17.52mm – ESG/PVB/ESG 8.8.4

Wymiary produkowanych rotul :

ES-GLASS-4527: A:45.00, B:27.00, C:10.0

ES-GLASS-5038: A:50.00, B:38.00, C:12.0

ES-GLASS-7131: A:71.00, B:31.00, C:12.0

Parametry techniczne:

- dla szkła 8.8.4 - 17,52 mm
- wysokość balustrady 1100 mm
- wysokość szkła 1350 – 1450 mm
- szerokość szkła 900-1400 mm
- dystans od ściany 10 – 50mm
- mocowanie: do boku schodów
- mocowanie: do boku podestów
- zalecany otwór w szkłe – $\varnothing 26\text{mm}$

ES-GLASS 5038



Wymiary (mm):
ES-GLASS 4527: A:50.00, B:38.00, C:12.0

Mocowanie:
- jednopunktowe do ściany M12mm

Wykończenie:
- szlif
- poler

Gatunek stali:
- 304

ES GLASS- 7131




Wymiary (mm):
ES-GLASS 4527: A:71.00, B:31.00, C:8.0

Mocowanie:
- jednopunktowe do ściany M8mm

Wykończenie:
- szlif
- poler

Gatunek stali:
- 304

ES-GLASS 4527



Wymiary (mm):
ES-GLASS 4527: A:45.00, B:27.00, C:10.0

Mocowanie:
- jednopunktowe do ściany M10mm

Wykończenie:
- szlif
- poler

Gatunek st.
- 304

TEL. +48 32 355-16-80/81

FAX +48 32 355-16-82


www.eskatt.pl

balustrady@eskatt.com.pl



BALUSTRADY SZKLANE SAMONOŚNE ES-GLASS-PROFIL-2500

II. Mocowanie szkła w profilu od góry

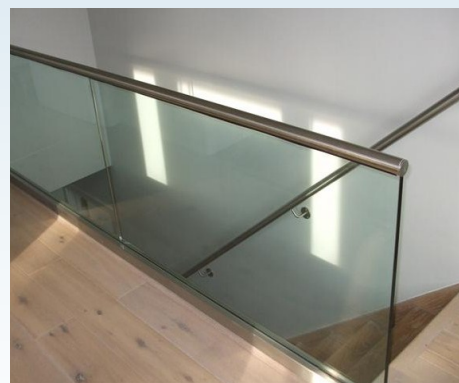

Zastosowane rozwiązanie:

- Mocowanie szkła w profilu ES-GLASS-PROFIL-2500 montowanym od góry podestu
- Szkło bezpieczne/hartowane VSG/ESG 884
- Szkło przeźierne
- Wytrzymałość balustrady 1,5 kN

PROFIL SYSTEMOWYCH BALUSTRAD SAMONOŚNYCH ES - GLASS - PROFIL - 2500



Profil systemowy **ES-GLASS-PROFIL-2500** przeznaczony jest do systemów balustrad samonośnych montowanych od góry bezpośrednio po podłożu. System posiada wszelkie niezbędne certyfikaty oraz dopuszczenia do użytku w obiektach o maksymalnym obciążeniu 1,5kN przy zastosowaniu szkła ESG/PVB/ESG 8.8.4, 10.10.4


Profil przystosowany jest do szkła:

- ESG/PVB/ESG 8.8.4
- ESG/PVB/ESG 10.10.4


Parametry techniczne:

- dla szkła 8.8.4 - dwie tafle zahartowane sklejone 4 foliami- 17,52 mm
- wysokość całkowita profilu 121 mm
- wysokość mocowania szkła 108 mm
- szerokość całkowita 45 mm
- gr. ścianki zew. profilu 1,5 mm
- możliwość mocowania: prosto do podłoża
- dł. 2500 mm

KLIN DYSTANS PROFIL



SYSTEM MOCOWANIA

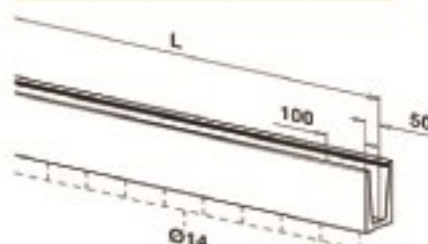

TEL. +48 32 355-16-80
FAX +48 32 355- 16-80 - 81
www.eskatt.pl
balustrady@eskat.com.pl



BALUSTRADY SZKLANE SAMONOŚNE ES-GLASS-PROFIL-SIDE-2500

III. Mocowanie szkła w profilu do boku



Zastosowane rozwiązanie:

- Mocowanie szkła w profilu ES-GLASS-PROFIL-2500 montowanym do boku podestu
- Szkło bezpieczne/hartowane VSG/ESG 884
- Szkło przeźierne
- Pochwyt fi 42,4 mm mocowany punktowo do boku szkła
- Wytrzymałość balustrady 1,5 kN





Profil systemowy **ES-GLASS-PROFIL-SLIDE-2500** przeznaczony jest do systemów balustrad samonośnych montowanych do boku podłoża.


System posiada wszelkie niezbędne certyfikaty oraz dopuszczenia do użytku w obiektach o maksymalnym obciążeniu 1,5kN przy zastosowaniu szkła ESG/PVB/ESG 8.8.4, 10.10.4

Profil przystosowany jest do szkła:


- ESG/PVB/ESG 8.8.4
- ESG/PVB/ESG 10.10.4

Parametry techniczne:

- dla szkła 8.8.4 - dwie tafle zahartowane sklejone 4 foliami- 17,52 mm
- wysokość całkowita profilu 121 mm
- wysokość mocowania szkła 108 mm
- szerokość całkowita 45 mm
- gr. ścianki zew. profilu 1,5 mm
- możliwość mocowania: prosto do podłoża
- dł. 2500 mm



KLIN DYSTANS PROFIL

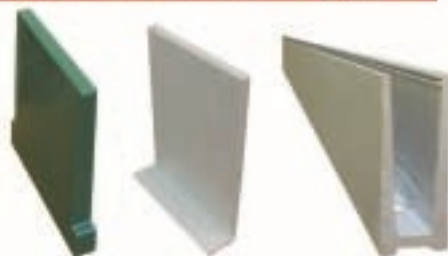

SYSTEM MOCOWANIA



TEL. +48 32 355-16-80
FAX +48 32 355- 16-80 - 81
www.eskatt.pl
balustrady@eskat.com.pl





ESKATT, Katowice, ul. Bocheńskiego 81, tel. 32 355 16 80, fax 32 355 16 82,
www.eskat.com.pl, email: balustrady@eskat.com.pl