
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:00

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/s-glass-panel-3-boki-dl-2511-mm-3820-mm-4957-mm-wys1100-mm-p-1469.html

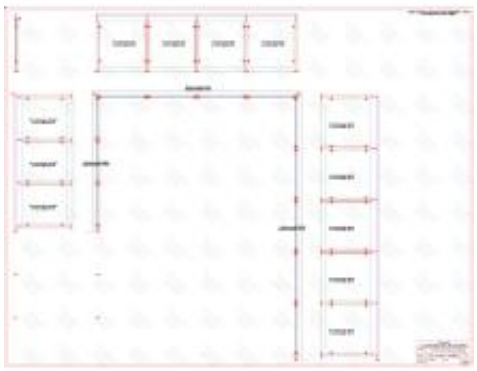

S GLASS PANEL 3 boki dł. 2511 mm 3820 mm 4957 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy	**S GLASS PANEL 3 boki dł. 2511 mm 3820 mm 4957 mm w**

Opis produktu

Balustrada schodowa zawiera konstrukcje ze stali chromoniklowej do zastosowania w każdych warunkach atmosferycznych. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem poręczy wykonane są z uwzględnieniem istniejących rozporządzeń budowlanych z zastosowaniem stosunku wytrzymałości warunków technicznych. Zastosowane elementy balustrady uwzględniają bezpieczne zakończenie umożliwiające bezpieczne użytkowanie poręczy. Powłoka zewnętrzne stali nierdzewnej szlifujemy w powłoce maskującej gromadzące się ślady nieczystości oraz zakrywające drobne zarysowania np. od małych elementów i tym podobne. Składanie nie wymaga specjalistycznego wykwalifikowania a także narzędzi zupełnie wystarczą znajdujące się w domu narzędzia typu klucze, młotek, itp. stosowane w warsztaciku domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: od góry
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242