
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 21:48

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/schemat-montazowy-zabudowy-caloszklanej-p-1126.html

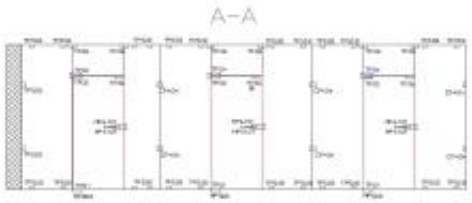


# Schemat montażowy zabudowy całoszklanej

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **12,29 zł** |
| Cena netto | **9,99 zł** |

## Opis produktu

# Zabudowa szklana ze szkła hartowanego 12 mm – schemat montażowy

## Opis produktu

Nowoczesna zabudowa szklana wykonana ze szkła hartowanego o grubości **12 mm**, zaprojektowana jako **ciąg przejścia z trzema drzwiami prowadzącymi do osobnych salek**. Konstrukcja uzupełniona jest o **naświetla ze szkła nad drzwiami** oraz **szyby oddzielające poszczególne drzwi**, co zapewnia elegancki wygląd oraz optymalne doświetlenie pomieszczeń.

Całość ma wymiary:

- **Wysokość:** 2940 mm
- **Szerokość:** 9554 mm

Zabudowa została zaprojektowana z wykorzystaniem sprawdzonych akcesoriów montażowych, które gwarantują trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.

## Elementy zabudowy

- **Trzy drzwi szklane** – każde prowadzące do osobnej salki, mocowane na zawiasach podłogowych.
- **Naświetla nad drzwiami** – ze szkła hartowanego, umożliwiają dodatkowy dopływ światła.
- **Szyby oddzielające drzwi** – pełnią funkcję przegrody oraz wzmacniają stabilność całej zabudowy.
- **Zawiasy podłogowe MP008** – gwarantują płynne i niezawodne otwieranie oraz zamykanie drzwi.
- **Łączniki szyb TP528** – zapewniają bezpieczne i estetyczne połączenia pomiędzy taflami szkła.

## Zalety konstrukcji

- Wysoka estetyka – nowoczesne i lekkie wizualnie rozwiązanie.
- Bezpieczeństwo użytkowania dzięki zastosowaniu szkła hartowanego 12 mm.
- Stabilna konstrukcja przy dużych wymiarach całkowitych.

- Przejrzysta zabudowa zapewniająca doświetlenie i przestronność wnętrz.
- Łatwy montaż przy użyciu systemowych łączników i zawiasów.

## Zastosowanie

- Biura z podziałem na mniejsze salki konferencyjne.
- Lokale usługowe i handlowe.
- Nowoczesne przestrzenie coworkingowe.
- Obiekty użyteczności publicznej.

## Schemat montażowy

Montaż zabudowy odbywa się poprzez **mocowanie szyb łącznikami TP528** oraz osadzenie drzwi na **zawiasach podłogowych MP008**. Konstrukcja opiera się na solidnym szkleniu z hartowanego szkła 10 mm, co zapewnia wysoką trwałość i stabilność całego systemu.