
Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 13:20

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/tafla-szkla-bezpieczego-klejonegolaminowanego-vsg-442-wymiar-1000-x-1000-mm-bez-otworow-szlif-trapezowy-dookola-tafli-p-472.html

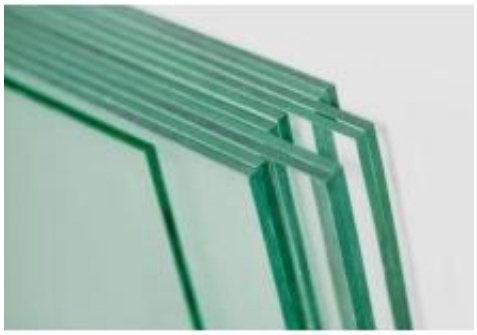


Tafla szkła bezpieczego klejonego/laminowanego (VSG) 4.4.2, wymiar 1000 x 1000 mm, bez otworów, szlif trapezowy dookoła tafli

Cena brutto	**415,74 zł**
Cena netto	**338,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**ES-VSG-442-1000-1000**

Opis produktu

Cena przedstawionego produktu została obliczona na podstawie wymiarów podanych w opisie. Wykonujemy szkło w dowolnym wymiarze każdego parametru. W celu uzyskania ceny dla konkretnych wymiarów proszę o złożenie zapytania ofertowego.

Szkło znajduje zastosowanie w balustradach konstrukcyjnych dowolnego typu. Link do zestawów balustrad znajduje się w poniższym pliku graficznym.

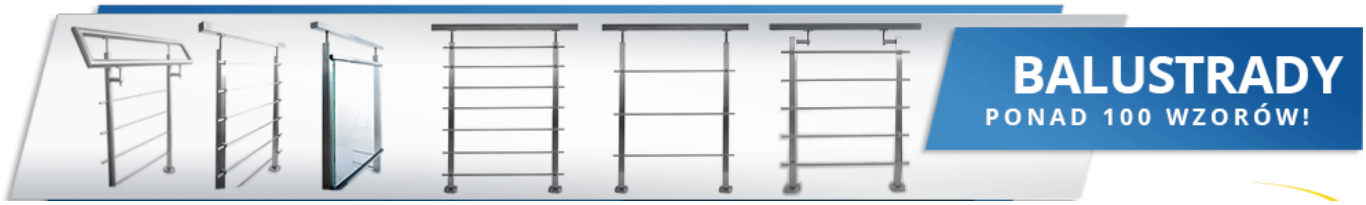

OPIS PRODUKTU

Tafla szkła bezpieczego klejonego/laminowanego (VSG) 4.4.2, wymiar 1000 x 1000 mm, bez otworów, szlif trapezowy dookoła tafli

Wymiary:

ES-VSG-442-1000-1000

- wysokość 1000 mm
- szerokość 1000 mm
- grubość: 2 tafle szkła 4 mm sklejone2 foliami- 8,76 mm

SZYBY LAMINOWANE/ KLEJONE

Szkło laminowane VSG jest szkłem bezpiecznym wielowarstwowym.

Szkło bezpieczne laminowane ma większą odporność na ingerencję ciężkimi przedmiotami. Folia między szybami zabezpiecza szkło przed rozsypaniem.

Szkło laminowane VSG można podzielić pod względem zastosowania na:
- bezpieczne

- antywłamaniowe

Zalety stosowania szkła laminowanego VSG:
- ochrona przed zranieniem odłamkami/ odpryskami szkła
- ochrona przed aktami wandalizmu i włamaniami

Szkło VSG produkowane jest według dwóch różnych technologii:

- łączenie szyb folią PVB - szkło laminowane VSG wykonywane tą technologią składa się z dwóch lub większej ilości szyb ze szkła float, które połączone są trwale w jedną całość sprężystą folią PVB o wysokiej wytrzymałości na przerwanie. Przy uderzeniu szkło wprawdzie pęka, ale jego kawałki są trzymane na nieuszkodzonej warstwie PVB. Zmniejsza się przez to niebezpieczeństwo zranienia. Folie zastosowane do łączenia szkła mogą być bezbarwne lub matowe.

- łączenie szyb żywicą - szkło laminowane VSG wykonywane tą technologią składa się z dwóch lub większej ilości szyb ze szkła float, które połączone są trwale w jedną całość żywicą chemoutwardzalną o wysokiej wytrzymałości. Przy uderzeniu szkło wprawdzie pęka, ale jego kawałki są trzymane na nieuszkodzonej warstwie żywicy.

Zastosowanie szkła laminowanego VSG:

- elementy balustrad,
- witryny sklepowe,
- daszki,
- szklane podłogi,
- stopnie, podesty, blaty,
- ozdobne formatki,
- meble