Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:55

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/zaprawa-mocujaca-fischer-vs-300-t-300-ml-do-uzytku-przy-pomocy-standardowego-pistoletu-do-wyciskania-silikonu-p-745.html



Zaprawa mocująca FISCHER VS 300 T- 300 ml, do użytku przy pomocy standardowego pistoletu do wyciskania silikonu

Cena brutto	**81,48 zł**
Cena netto	**66,24 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**ES-FIS-FV-300-T**

Opis produktu

Zaprawa mocująca FISCHER VS 300 T- 300 ml, do uzytku przy pomocy standardowego pistoletu do wyciskania silikonu

Zastosowanie:

beton niezarysowany, prefabrykaty betonowe, kamień naturalny, cegła pełna, cegła kratówka, cegła dziurawka, cegła pełna, wapienno-piaskowa , bloczki i pustaki z betonu lekkiego, pustaki betonowe, pustaki ceramiczne, pustaki, wapienno-piaskowe, beton komórkowy

Do mocowania:

konstrukcji stalowch, podpór, szyn, regałów, konsol, tras kablowych, maszyn, bram, fasad, schodóww, prętów zbrojeniowych /bez 380VT/ itp.

Opis produktu:

zaprawa hybrydowa (żywica winylowoestrowa i cement) w tubie do stosowania w betonie i murze. zmodyfikowany czas żelowania i wiązania oraz mniejsza wymagana siła przy wyciskaniu dla FIS VS i VW, żywica i cement oraz woda i utwardzacz znajdują się w osobnych cylindrach zmieszanie następuje w mieszalniku dopiero w momencie wyciskania z opakowania, częściowo zużyte opakowanie może być ponownie użyte po wymianie mieszalnika, FIS VT 380C, FIS V 950S, FIS V 360S, FIS VS 360S i FIS VW 360S są wyciskane przy użyciu specjalnego pistoletu. FIS VS 150 C i FIS VS 300 T może być wyciskana przy użyciu pistoletu do silikonu, FIS VS 100 P nie wymaga pistoletu przy wyciskaniu (wyciskanie odbywa się przez ręczne wkręcanie tłoka)

Zalety/ Korzyści:

wysokowytrzymałościowa hybrydowa zaprawa do najwyższych obciążeń we wszystkich materiałach budowlanych, nadaje się do kotwienia prętów zbrojeniowych /oprócz FIS VT/ , uniwersalny system do stosowania w szerokim zakresie temperatur na placu budowy, wydłużony czas żelowania ułatwia pracę i umożliwia montaż przy wysokich temperaturach, zwiększająca się oferta akcesoriów umożliwia różne możliwości zastosowania, brak naprężeń umożliwia skuteczne mocowanie blisko krawędzi i blisko sasiednich kotew, ergonomiczny pistolet zapewnia szybki i łatwy montaż, możliwość stosowania z pistoletem do silikonu daje oszczędnosci, wiele aprobat umożliwia zastosowanie we wszystkich materiałach i gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo,

wersja zimowa umożliwia montaż przy temperaturze -15°C

Informacje montażowe:

W połączeniu z tulejkami siatkowymi możliwość stosowania w materiałach murowanych z pustymi przestrzeniami, W połączeniu z prętem FIS A lub RGM do stosowania w betonie niezarysowanym, Po wykonaniu stożkowego otworu możliwość stosowania w gazobetonie z prętem FIS G


UWAGA: Do każdego opakowania dołączamy końcówkę mieszającą.

Zalecenia montażowe:


1. Wywiercić otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości .
2. Usunąć z otworu zwierciny.
3. Umieścić kartridż kotwy do dozownika i przymocować dyszę mieszającą.
4. Rozpoczynając dozowanie z nowego opakowania odrzucić część żywicy, aż do uzyskania jednakowego koloru mieszanki. Następnie należy wypełnić żywicą 2/3 głębokości otworu, rozpoczynając od spodu i powoli idąc ku górze.
5. Natychmiast po zadozowaniu żywicy ruchem obrotowym umieścić pręt w otworze. Usunąć zbędą ilość żywicy, która wypłynęła z otworu.
6. Po odpowiednim czasie wiązania (podane w tabeli „) umieścić element mocowany, podkładkę i nakrętkę. Dokręcić połączenie do odpowiedniego momentu.

Sposób montażu w :


w betonie z montażem

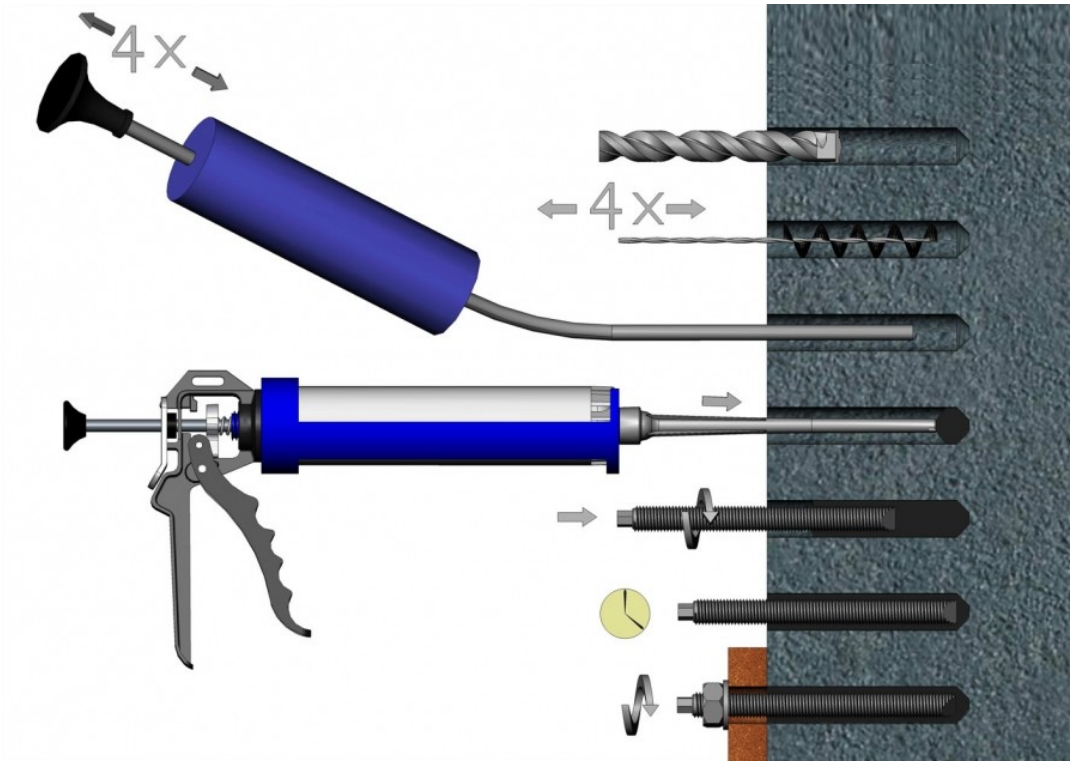

w murze z pustymi przestrzeniami

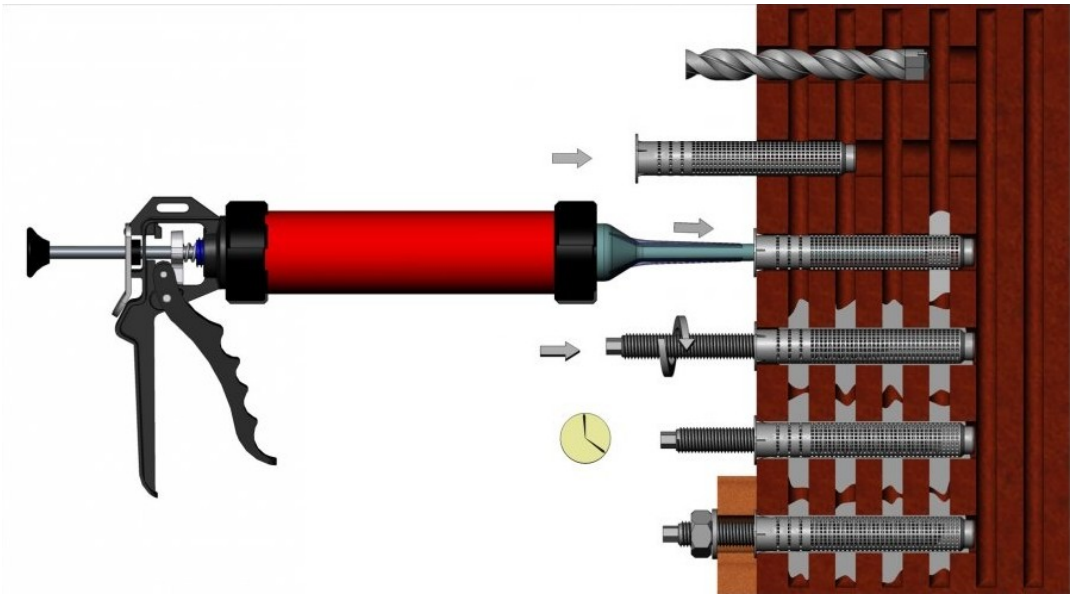

w murze w materiałach pełnych

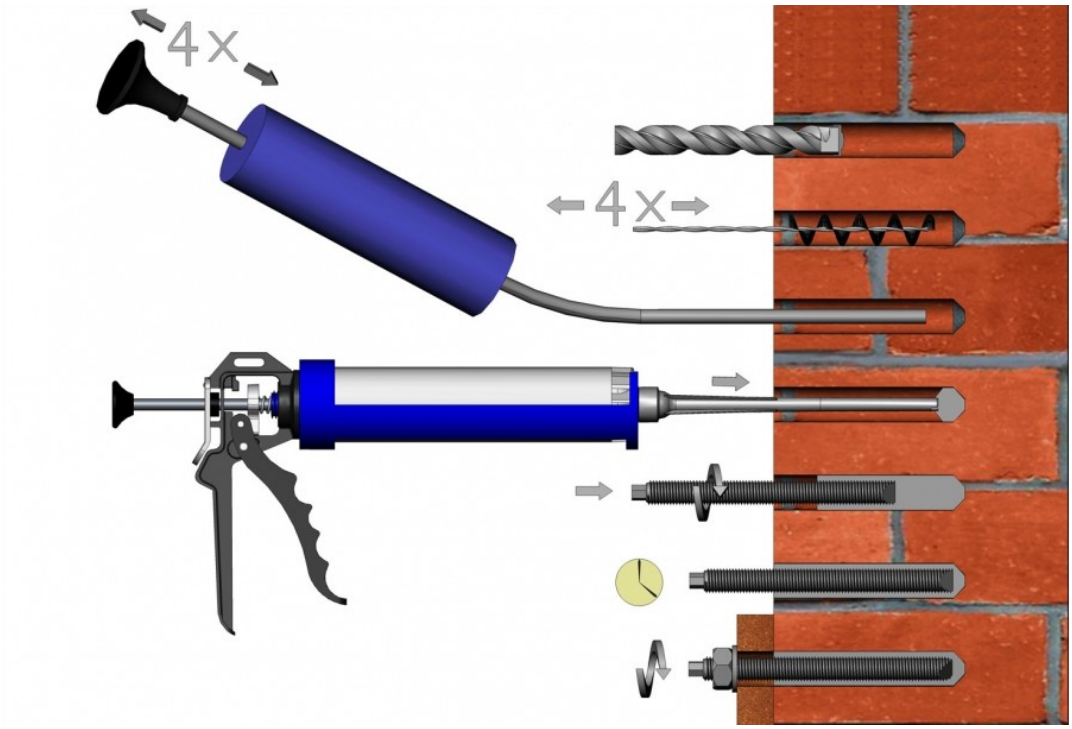
4x
4x