


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/balustrada-podjazdu-inox-3-x-3000mm-p-1832.html>

Balustrada podjazdu INOX 3 x 3000mm

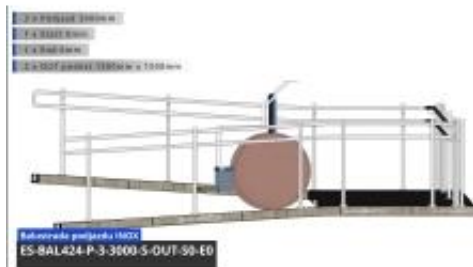

Cena brutto	7 539,90 zł
Cena netto	6 130,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ES-BAL-424-P-3-3000-S0-E0

Opis produktu

Balustrada dla niepełnosprawnych balustrada dł. 3 x 3mb oraz dwoma podestami 1500mm x 1500mm, System Ø42,4mm, dwa pochwyty fi 42,4 mm mocowane do słupków, mocowanie słupków proste do podłoża - standard, opcja - mocowanie słupków boczne, Wykończenie Satyna.

Karta produktowa ES-BAL-424-P-3-3000-S0-E0 przedstawiająca balustrady dla niepełnosprawnych to doskonała propozycja dla instytucji użyteczności publicznej, takich jak sale konferencyjne, hale sportowe, stadiony czy korty tenisowe. Balustrady z dwóch stron podjazdu o długości 3 metrów to idealne rozwiązanie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dzięki balustradom z obu stron, użytkownicy mogą czuć się bezpiecznie i swobodnie podczas poruszania się po podjeździe.

Balustrady przemysłowe wyprodukowane z nierdzewnej stali szlifowanej to nie tylko gwarancja trwałości i odporności na warunki atmosferyczne, ale także estetyczny wygląd. 16 solidnych słupków, w tym 10 zewnętrznych i 6 wewnętrznych, pozwala na stabilne mocowanie balustrad. Słupki mogą być zamontowane od góry do podłoża lub opcjonalnie z bocznym mocowaniem lub przedłużeniem wpuszczonym w beton.

Balustrady posiadają kolanka na zakończeniach, tworząc bezpieczny i bezprzewodowy pochwyty. Całość można regulować w dwóch osiach, a w przypadku balustrad z 16 słupkami, kolanka są przegubowe do wygięcia, a na środku jest specjalny podest, który umożliwia zakręt balustrady o kąt 90 stopni. Podest ma wymiary 1500mm x 1500mm i zapewnia dodatkowe miejsce do manewrowania.

Wszystkie balustrady są zgodne z normami budowlanymi, które wymagają wysokości dwóch poręczy na wysokości 750mm i 900mm dla podjazdów. Opcjonalnie można zastosować tabliczki dla niewidomych Braille'a, które wskazują punkt docelowy. Tabliczki można umieścić w dowolnym miejscu, a przyklejane są na rurę. Balustrady przemysłowe, jednocześnie dla niepełnosprawnych są nie tylko funkcjonalne i bezpieczne, ale także estetyczne. Długości balustrad można wykonać na dowolny wymiar i z dowolnymi zakrętami. Alternatywą może być dodatkowy górny pochwyty barierki na wysokości 1100mm, co zapewni jeszcze większe bezpieczeństwo użytkownikom.

Zastosowanie balustrad w obiektach oświaty i użyteczności publicznej, takich jak kina, muzea, lotniska, dworce kolejowe czy galerie handlowe, zapewnia wygodę i bezpieczeństwo zarówno dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, jak i dla innych użytkowników. Balustrady mogą być wykonane w wersji stali nierdzewnej polerowanej oraz z różnych profili np. profile kwadratowe 40x40, 50x50 lub 60x40.

Dane techniczne:

- słupki proste z przyspawana kryzą i rozetą maskującą ES-424-950 - 15 szt.
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 3000mm - 6szt. - pochwyty
- mocowanie boczne pochwyty/ poręczy kątowne regulowane w dwóch płaszczyznach - 30 szt.
- kolanko obłe zakończenie pochwyty 90 st. - 8 szt.
- kolanko przegubowe do połączenia podestów 90 st. - 8 szt.
- wstawka rury fi 42,4 mm do połączenia z kolankami ES-5030-424 - 2 szt.
- wstawka podestu z rury fi 42,4 mm - 8 szt.
- zaślepka soczewkowa wbijana na zakończenie słupka ES-0002-424 - 15 szt.
- śrubki do połączenia elementów barierki
- śruby kotwiące do podłoża

- klej do połączenia elementów balustrady
- środek do pielęgnacji stali nierdzewnej

Wykończenie:

- powierzchnia szlifowana (satyna) - standard, opcjonalnie - poler

Gatunek stali:

- stal nierdzewna 304

Zobacz prezentacje Video produktu:



UWAGI:

- zestaw pochylni dla niepełnosprawnych ZAWIERA mocowanie z rozetą maskującą śruby. Inne rozety maskujące do balustrad dostępne na: http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html
- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża. Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html
- zestaw ZAWIERA elementy łączne wszelkich podzespołów. Elementy łączne dostępne na: <http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html>
- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestaw innych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów łącznych.
- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html
- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem elementu montażowego pochwyty zamiast zaślepki do zastawu pochylni. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie w zamówieniu wysokości. Opcjonalnie możliwość dołożenie pochwyty górnego Ø42,4mm,
- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwyty. Niniejszym zaleca się wykonanie samodzielnie otworów pod mocowanie pochwyty. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.