
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 21:52

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-2-boki-dl-2121-mm-4597-mm-wys1100-mm-p-1423.html

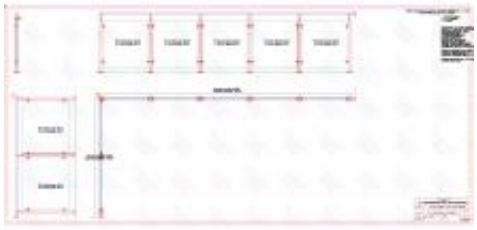

ES GLASS PANEL 2 boki dł. 2121 mm 4597 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy	**ES GLASS PANEL 2 boki dł. 2121 mm 4597 mm wys.110**

Opis produktu

Poręcz podestowa wykonana jest ze szlachetnej stali nierdzewnej z przeznaczeniem użytkowania zewnętrznego lub wewnętrznego. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem poręczy produkowane są z uwzględnieniem istniejących przepisów z uwzględnieniem zachowaniem stosunku jakości warunków technicznych. Wszystkie elementy barierki mają dostosowane końcówki umożliwiające bezpieczne użytkowanie balustrady. Powłoka zewnętrzne nierdzewki produkowane jest w powierzchni maskującej wszelkie zabrudzenia oraz zakrywające drobne uszkodzenia na przykład od małych elementów itd. Przytwierdzenie do podłoża nie wymaga specjalistycznego umiejętności a taże warsztatu zupełnie znajdą zastosowanie znajdujące się w domu narzędzia typu klucze, młotek, itp. mające zastosowanie w warsztaciku domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: od góry
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242