
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:54

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-3513-mm-4451-mm-5856-mm-wys1100-mm-p-1516.html

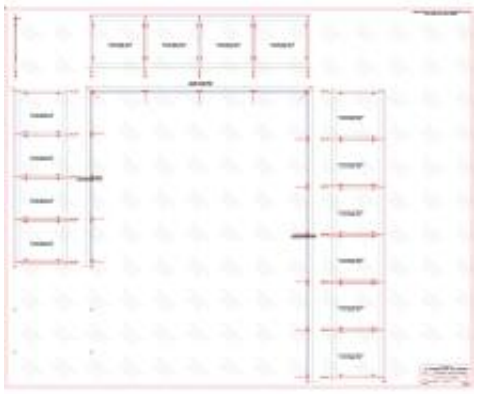

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 3513 mm 4451 mm 5856 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy	**ES GLASS PANEL 3 boki dł. 3513 mm 4451 mm 5856 mm**

Opis produktu

Barierka tarasowa wykonana jest ze stali chromoniklowej z przeznaczeniem użytkowania w każdym środowisku. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem barierki wykonane są z uwzględnieniem wymaganych rozporządzeń budowlanych z uwzględnieniem proporcji wytrzymałości do przepisów budowlanych. Produkowane elementy stalowe poręczy zawierają estetyczne zakończenie umożliwiające bezpieczne korzystanie z balustrady. Powierzchnia nierdzewki szlifujemy w gramaturze maskującej warstwiące się ślady nieczystości oraz zakrywające małe przerysowania np. od bransoletek i tym podobne. Instalacja nie wymaga ekstra umiejętności a także warsztatu napewno zastosujemy znajdujące się w domu narzędzia typu klucze, młotek, itp. stosowane w garażu lub piwnicy.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: do boku
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242