
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:53

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-9585-mm-4142-mm-2471-mm-wys1100-mm-p-1526.html

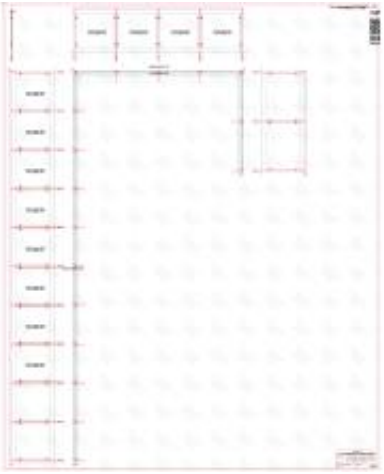

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 9585 mm 4142 mm 2471 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy	**ES GLASS PANEL 3 boki dł. 9585 mm 4142 mm 2471 mm**

Opis produktu

Poręcz ograniczająca posiada elementy ze stali chromoniklowej przeznaczona do użytku do wewnątrz lub na zewnątrz. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem balustrady produkowane są z uwzględnieniem panujących rozporządzeń budowlanych z zastosowaniem zachowaniem stosunku ceny warunków technicznych. Produkowane elementy stalowe balustrady posiadają bezpieczne końcówki umożliwiające bezpieczne korzystanie z barierki. Powłoka zewnętrzne stali szlachetnej wykańczamy w powłoce zakrywającej warstwiące się ślady nieczystości i zakrywające nie duże uszkodzenia np. od małych elementów itd. Instalacja nie wymaga specjalistycznego doświadczenia oraz narzędzi napewno zastosujemy znajdujące się w domu narzędzia typu klucze, młotek, itp. schowane w warsztaciku domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: do boku
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =-100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242