

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/podwojne-balustrady-podjazdu-2-x-3000mm-2-x-3000mm-2-x-3000mm-p-1842.html>

Podwójne balustrady podjazdu 2 x 3000mm + 2 x 3000mm + 2 x 3000mm

Cena brutto	12 767,40 zł
Cena netto	10 380,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ES-BAL-424-P-3-3000-1S-S0-E0

Opis produktu

Balustrady ze stali nierdzewnej dla trzech podjazdów dla niepełnosprawnych z dwoma podestami 1500mm x 1500mm realizującymi zakręt 90 stopni. System Ø42,4mm, dwa pochwyty fi 42,4 mm mocowane do słupków, mocowanie słupków proste do podłoża - standard, opcja - mocowanie słupków boczne, Wykończenie Satyna

Karta produktu ES-BAL-424-P-3-3000-1S-S0-E0 balustrad dla niepełnosprawnych z trzema podestami oraz balustradami po obu stronach podjazdu, które są idealne do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, takich jak szpitale, centra handlowe, biurowce, hotele, muzea, dworce kolejowe, teatry, galerie handlowe, urzędy, kościoły, sale konferencyjne, sale widowiskowe, stadiony, ośrodki rekreacyjne, baseny i wiele innych.

Balustrady składają się z dwóch poręczy o długości 3 x 3 metry, które są zamontowane z dwóch stron podjazdu, aby zapewnić niepełnosprawnym bezpieczne i wygodne poruszanie się. Każda z balustrad składa się z 17 słupków z jednej strony zewnętrznej oraz 9 słupków od strony wewnętrznej. W sumie, na podjazdach znajdują się trzy balustrady łącznie z 20 słupkami.

Balustrady wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej o wykończeniu szlifowanym, co zapewnia nie tylko estetyczny wygląd, ale również trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości. Słupki mocowane są od góry do podłoża, ale opcjonalnie mogą być zamienione na słupki z mocowaniem bocznym lub słupki przedłużone wpuszczone w beton.

Ważne jest, aby balustrady spełniały normy budowlane w zakresie wymogów wysokości dwóch poręczy na wysokości 750mm i 900mm dla podjazdów. Dzięki temu niepełnosprawni użytkownicy mogą korzystać z podjazdu bezpiecznie i wygodnie. Balustrady posiadają kolanka na zakończeniach, tworząc bezprzewodowy pochwyty. Całość można regulować w dwóch osiach. W przypadku obu balustrad z 26 słupkami mamy kolanka przegubowe do podestów, które łączą biegi. Opcjonalnie można zastosować tabliczki dla niewidomych Braille'a naprowadzające wskazujące punkt docelowy, tabliczki można użyć w dowolnym miejscu, a na rurę można je wkleić.

Balustrady są idealne dla ludzi na wózkach inwalidzkich, a opcjonalnie można zastosować dodatkowy górny pochwyty barierki na wysokości 1100mm. Długości balustrad można wykonać na dowolny wymiar bez ograniczenia oraz z dowolnymi zakrętami. Balustrady kończą się za drugim podestem.

Dane techniczne:

- słupki proste z przyspawana kryzą i rozetą maskującą ES-424-950 - 26 szt.
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 3000mm - 12szt. - pochwyty
- mocowanie boczne pochwyty/ poręczy kątowne regulowane w dwóch płaszczyznach - 52 szt.
- kolanko obłe zakończenie pochwyty 90 st. - 16 szt.
- kolanko przegubowe do połączenia podestów 90 st. - 16 szt.
- wstawka rury fi 42,4 mm do połączenia z kolankami ES-5030-424 - 4 szt.
- wstawka podestu z strony zewnętrznej z rury fi 42,4 mm - 8 szt.
- wstawka podestu strony wewnętrznej z rury fi 42,4 mm - 8 szt.
- wstawka wypłaszczenia pochwyty z rury fi 42,4 mm - 0 szt.
- zaślepka soczewkowa wbijana na zakończenie słupka ES-0002-424 - 26 szt.
- śrubki do połączenia elementów barierki
- śruby kotwiące do podłoża
- klej do połączenia elementów balustrady

- środek do pielęgnacji stali nierdzewnej


Wykończenie:

- powierzchnia szlifowana (satyna) - standard, opcjonalnie - poler

Gatunek stali:

- stal nierdzewna 304

Zobacz prezentacje Video produktu:

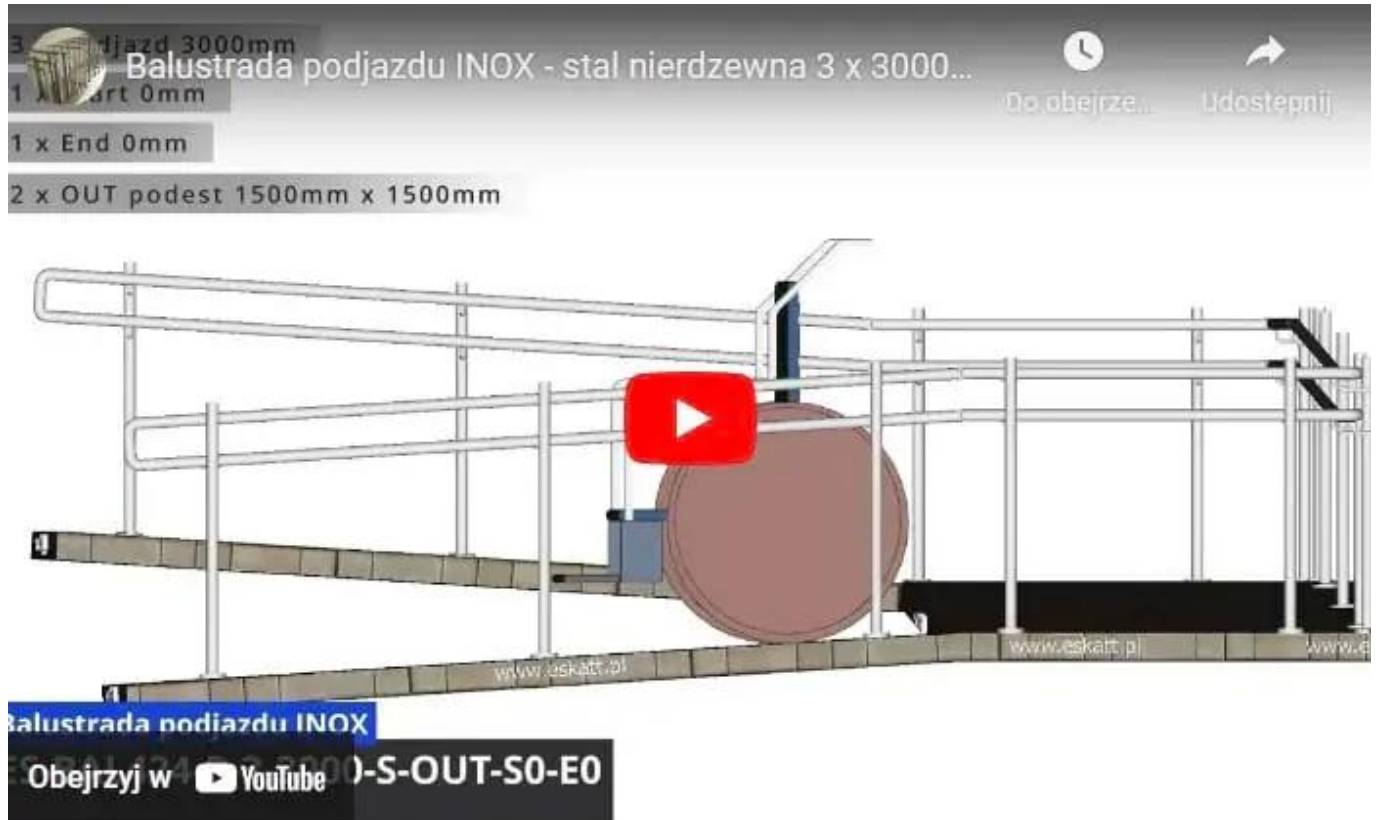

UWAGI:

- zestaw pochylni dla niepełnosprawnych ZAWIERA mocowanie z rozetą maskującą śruby. Inne rozety maskujące do balustrad dostępne na:

http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża. Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy łączne wszelkich podzespołów. Elementy łączne dostępne na: <http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html>

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy innych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów łącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępne na:

http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem elementu montażowego pochwyt zamiast zaślepki do zastawy pochylni. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie w zamówieniu wysokości. Opcjonalnie możliwość dołożenie pochwytu górnego Ø42,4mm,

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwycie. Niniejszym zaleca się wykonanie

samodzielnie otworów pod mocowanie pochwyty. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.