

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/zaprawa-mocujaca-gebofix-ve-sf-300-ml-do-uzytku-przy-pomocy-standardowego-pistoletu-do-wyciskania-silikonu-p-878.html>



Zaprawa mocująca GEBOFIX VE-SF 300 ml, do użytku przy pomocy standardowego pistoletu do wyciskania silikonu

Cena brutto	43,00 zł
Cena netto	34,96 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ES-GEO-300

Opis produktu

Zaprawa mocująca GEBOFIX VE-SF 300 ml, do użytku przy pomocy standardowego pistoletu do wyciskania silikonu

Zastosowanie:	cegła pełna, cegła dziurawka, cegła, kratówka, cegła pełna i wapienno-piaskowa, bloczki z betonu lekkiego, pustaki z betonu lekkiego, pustaki betonowe, pustaki ceramiczne, pustaki wapienno-piaskowe, beton komórkowy, pręty zbrojeniowe
Do mocowania:	konstrukcji stalowych, podpór, szyn, regałów, konsol, tras kablowych, maszyn, bram, fasad, schodów, itp.
Opis produktu:	nie zawierająca styrenu poliestrowa żywica do stosowania w materiałach murowanych, żywica i utwardzacz znajdują się w oddzielnych cylindrach, zmieszanie następuje w mieszalniku dopiero w momencie wyciskania z opakowania, częściowo zużyte opakowanie może być ponownie użyte po wymianie mieszalnika, FIS P 300 T z wydłużonym czasem żelowania i mniejszą wymaganą siłą przy wyciskaniu, FIS P 300 T może być wyciskana przy użyciu zwykłego pistoletu do silikonu,
Zalety/ Korzyści:	wysokowytężalnościowa hybrydowa zaprawa do najwyższych obciążeń we wszystkich materiałach budowlanych, nadaje się do kotwienia prętów zbrojeniowych /oprócz FIS VT/, uniwersalny system do stosowania w szerokim zakresie temperatur na placu budowy, wydłużony czas żelowania ułatwia pracę i umożliwia montaż przy wysokich temperaturach, zwiększająca się oferta akcesoriów umożliwia różne możliwości zastosowania, brak naprężeń umożliwia skuteczne mocowanie blisko krawędzi i blisko sąsiednich kotew, ergonomiczny pistolet zapewnia szybki i łatwy montaż, możliwość stosowania z pistoletem do silikonu daje oszczędności, wiele aprobat umożliwia zastosowanie we wszystkich materiałach i gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo, wersja zimowa umożliwia montaż przy temperaturze -15°C krótki czas twardnienia redukuje czas obróbki, użycie pistoletu aplikacyjnego umożliwia zmniejszenie pracochłonności i zapewnia ekonomiczne dozowanie, powoduje wyciszenie, nie ulega starzeniu, uniwersalny zakres stosowania, długi okres przechowywania
Informacje montażowe:	


UWAGA: Do każdego opakowania dołączamy końcówkę mieszającą.

Zalecenia montażowe:


1. Wywiercić otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości .
2. Usunąć z otworu zwierzynę.
3. Umieścić kartridż kotwy do dozownika i przymocować dyszę mieszającą.
4. Rozpoczynając dozowanie z nowego opakowania odrzucić część żywicy, aż do uzyskania jednakowego koloru mieszanki. Następnie należy wypełnić żywicą 2/3 głębokości otworu, rozpoczynając od spodu i powoli idąc ku górze.
5. Natychmiast po zadozowaniu żywicy ruchem obrotowym umieścić pręt w otworze. Usunąć zbędą ilość żywicy, która wypłynęła z otworu.
6. Po odpowiednim czasie wiązania (podane w tabeli „) umieścić element mocowany, podkładkę i nakrętkę. Dokręcić połączenie do odpowiedniego momentu.

Sposób montażu w :

w betonie z montażem

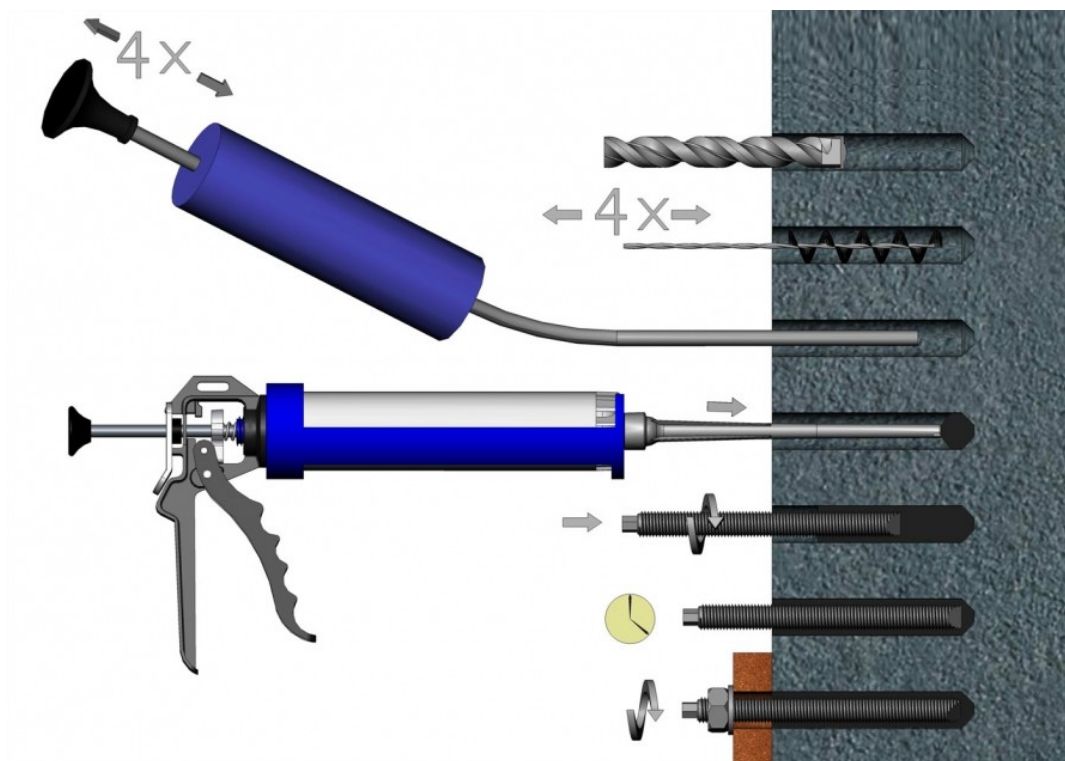

w murze z pustymi przestrzeniami

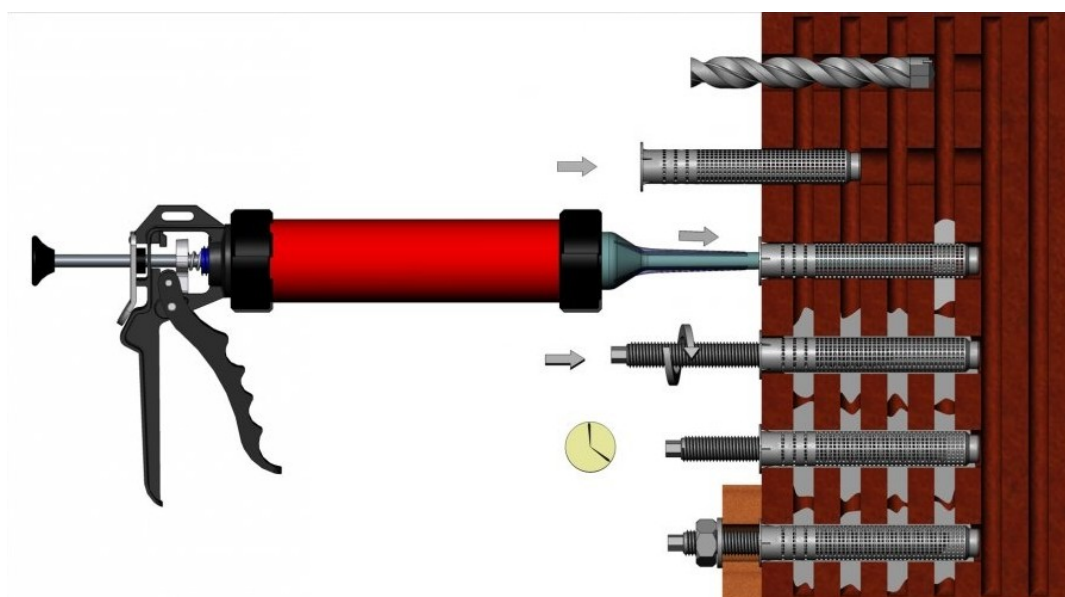

w murze w materiałach pełnych

